

SOMERSET®

Tel: 978.667.3355

800.772.4404

Fax: 978.671.9466

Email: somerset@smrset.com

www.smrset.com



SDR-400

BOULEUSE À PÂTE

BOULEUSE À PÂTE COMPACTE DE GRANDE PUISSANCE

**ARRONDIS LES BOULES
DE PÂTE SANS EFFORTS**

IDÉAL POUR:

- **PIZZA**
- Petits pains
- Pain pita
- Chipote
- Aliments ethniques

CARACTÉRISTIQUES:

- Grande production; 7200 morceaux par heure
- Arrondis la pâte de 1 oz (50 g) jusqu'à plus de 36 oz (1 kg)
- Admission (intake) de la pâte antiadhésive
- Produit une boule ronde hermétique et uniforme
- De dimension compacte et à bas profile pour une utilisation pratique
- L'opération ne requiert qu'une seule personne
- Adaptable a un convoyeur pour une utilisation complètement automatique
- Automatique - Aucun ajustement nécessaire pour modifier la dimension de la boule de pâte
- Réduit les couts de la main-d'œuvre et les risques d'accidents
- Peut-être opéré sur une base continue, sans arrêt.



SOMERSET INDUSTRIES, INC • 1 ESQUIRE ROAD • NORTH BILLERICA, MA 01862 • U.S.A.

SOMERSET

ARRONDISSEUR DE PÂTE

SDR-400

SDR-400 BOULEUSE SANS TABLE

SDR-400T BOULEUSE AVEC TABLE

AVANTAGES DU PRODUIT

- Admission (intake) de la pâte antiadhésive brevetée
- Construit avec des matériaux novateurs, antiadhésifs et légers
- Le mécanisme d'entraînement est exempt d'entretien
- Dispositifs d'interruption automatique pour votre sécurité
- Conception brevetée pour une utilisation et un nettoyage faciles
- Alimentation manuelle ou automatique
- Construction de grande qualité

**BOULEUSE AVEC TABLE
SDR-400T**




POUR UNE UTILISATIONS DANS L'INDUSTRIE DES:

- Pizzerias
- Boulangeries
- Restaurants
- Écoles
- Hôtels
- Cafés
- Restaurants mexicains
- Établissements ethnique
- Institutions

SPÉCIFICATIONS (BREVET EN INSTANCE)

(Spécifications sujet au changement sans préavis)

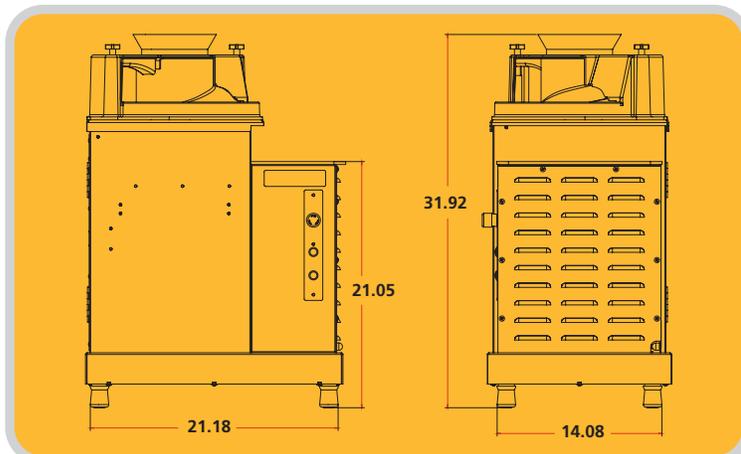

Tarière: Synthétique

Roulement à billes: Scellés, Lubrifiées de façon permanente

Scellés, Lubrifiées de façon permanente

Moteur d'embrayage: Grande puissance $\frac{3}{4}$ "HP" exempt d'entretien 115V/60Hz ou 220V/50Hz, monophasé

Finition: 100% acier inoxydable

Jambes: 4" ajustables, acier inoxydable

Poids d'expédition: SDR-400 225lbs (102kgs)
SDR-400T 240lbs (109kgs)