

SOMERSET®

Tél. : 978.667.3355

800.772.4404

Télécopieur : 978.671.9466

Courriel : somerset@smrset.com

www.smrset.com



LAMINOIRS DE FONDANTS ROBUSTES

Idéal pour rouler les fondants à gâteau, le glaçage au sucre et la pâte à sucre –

EN QUELQUES SECONDES

Rendez la tâche d'enrobage de gâteau facile avec le LAMINOIR LE PLUS LARGE disponible.

Attrait principal :

- Réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et augmente les profits.
- Augmente la production de gâteaux fondants roulés; augmentant ainsi les revenus de gâteaux.
- L'épaisseur uniforme rend les gâteaux fondants roulés plus agréables au goût pour vos clients.
- Roulez des fondants jusqu'à 30 po (76 cm) de large en quelques secondes.
- Élimine le roulage de fondant à la main.
- Suivez les tendances modernes et les plus récentes en matière de décoration de gâteaux.
- Décorations de fondant floral

Utilisation sécuritaire, rapide et facile.

CDR-600F

Lamine jusqu'à 30 po (76 cm) de large!

CDR-500F

Lamine jusqu'à 20 po (51 cm) de large!

CDR-300F

Lamine jusqu'à 15 po (38 cm) de large!

CDR-100

Lamine jusqu'à 10 po (25 cm) de large!



Peut également être utilisé pour la production de pâtisseries.

CARACTÉRISTIQUES

- Rouleaux synthétiques éliminant l'accumulation de pâte
- Arrêt automatique grâce à des capteurs de sécurité
- Compact, idéal pour une utilisation dans un espace restreint
- Corps hygiénique, robuste, entièrement en acier inoxydable soudé
- Grattoirs à ressorts; enlèvement facile facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grattoirs : synthétiques, à ressorts, amovibles

Rouleaux : synthétiques, antiadhérents

Roulements : roulements à billes scellés

DIMENSIONS

(Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis)

ANNONCÉ SUR
CES PRINCIPAUX CANAUX
ET AUTRES! AUX
SPECTACLES ET
CONCOURS DE G Â TEAUX.



- Réglages simples à l'aide d'une poignée pour obtenir une épaisseur de pâte uniforme et précise
- La conception ergonomique le rend facile et simple à utiliser
- Mécanisme d'entraînement isolé de la zone des rouleaux
- Sécuritaire, simple, facile à utiliser, facile à nettoyer


Moteur à engrenages : robuste de 3/4 CV, 1 phase
115 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz

Finition : entièrement en acier inoxydable

Pattes : 4 po réglables


Décharge : grand plateau en acier inoxydable

CDR-600F

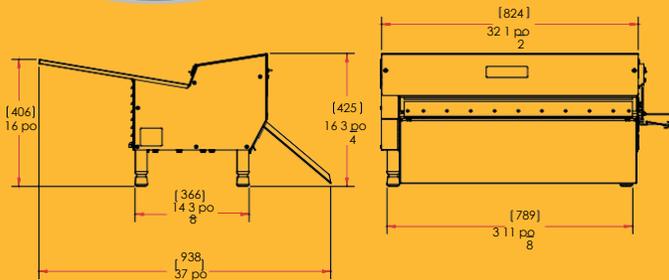


Poids à l'expédition : 225 lb (102 kg)

CDR-500F

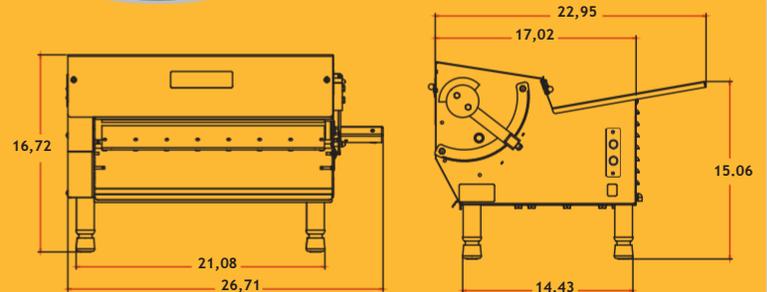


Poids à l'expédition : 150 lb (68 kg)

CDR-300F

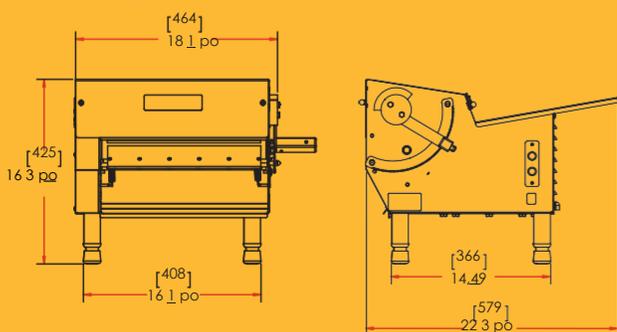

Poids à l'expédition : 130 lb (60 kg)

CDR-100

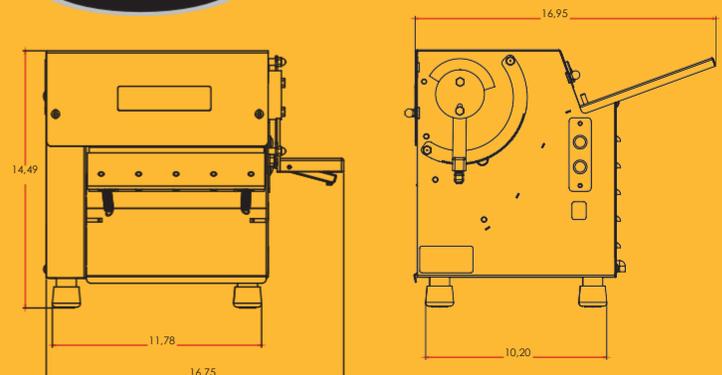

Poids à l'expédition : 70 lb (32 kg)



HOMOLOGUÉ par la USDA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS 01.01.22